

**ERGONOMİK KABİN**

Operatör konforu ve kolay kullanım için ergonomik tasarım.

**GENİŞ GÖRÜŞ ALANI**

Optimum görüş sağlayan asansör tasarımı ile güvenli çalışma.

YÜK KAPASİTESİ

3.500
kgKALDIRMA
YÜKSEKLİĞİ**4,8**
m

AKÜ KAPASİTESİ

80 V
775 Ah

ARAÇ TİPİ

4
TEKERLEKLİ

DÖNÜŞ YARIÇAPI

2.100
mm

SAFE UNLOAD



INTEGRAL SHIFT



DIGITAL ALERT





CLEAR VIEW



CONTAINER PRO



SECURE LIFT

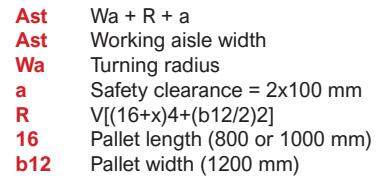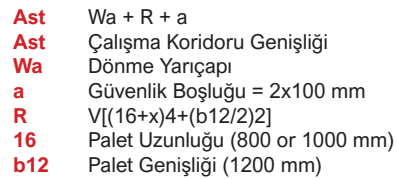

Boyutlar			
Asansör titi, öneleği	α/β	5 / 7	açı / degree
Asansör iniş yüksekliği	h1	2242	mm
Serbest kaldırma (Yük Yaslamalı / Yük Yaslamasız)	h2	1200/1560	mm
Kaldırma yüksekliği	h3	4861	mm
Açık halde genel yükseklik (Yük Yaslamalı / Yük Yaslamasız)	h4	5928/5356	mm
Kabin yüksekliği	h6	2259	mm
Koltuk yüksekliği	h7	1080	mm
Çeki demiri yüksekliği	h10	338	mm
Toplam uzunluk	l1	3790	mm
Çatal altına kadar uzunluk (çatal kalınlığı dahildir)	l2	2297	mm
Toplam genişlik	b1/b2	1276	mm
Çatal boyutları (kalınlık, genişlik, uzunluk)	s/e/l	45 / 125 / 1200	mm
Çatal ayna tipi (DIN15173 A/B/no uyarınca çatal kundağı)		3A	
Çatal ayna genişliği	b3	1074	mm
Asansör altında, yüklü halde yerden yükseklik	m1	116	mm
Dinli mesafesinin ortasında, yüklü halde yerden yükseklik	m2	100	mm
Çalışma koridoru genişliği (1000 x 1200 palet ile ters)	Ast	3895	mm
Çalışma koridoru genişliği (800 x 1200 palet ile normal)	Ast	4020	mm
Dönüş yarıçapı	Wa	2100	mm
Dönüş merkezleri arasında minimum mesafe	b13	0	mm
Performans			
Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz		14 / 14	km/h
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		360 / 450	mm/s
İndirme hızı, yüklü/yüksüz		360 / 450	mm/s
Nominal çekiş gücü, yüklü/yüksüz		15000 / 16000	N
Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		15 / 19	%
Fren donanımı	Elektrikli /Electric		

- OPSİYONEL** Kapalı Kabin **OPSİYONEL** Farklı Asansör Yükseklik Seçenekleri
- OPSİYONEL** Joystick Kontrol **OPSİYONEL** Atışman Seçenekleri
- OPSİYONEL** Lityum-İyon Akü