

**GENİŞ GÖRÜŞ AÇISI**

Operatöre daha geniş görüş alanı sağlayarak güvenliği destekler.

**REJENERATİF FRENLEME**

Frenleme sırasında enerjiyi geri kazanarak verimliliği artırır.

YÜK KAPASİTESİ

1.600
kgKALDIRMA
YÜKSEKLİĞİ**4,8**
m

AKÜ KAPASİTESİ

24 V
300 Ah



ARAÇ TİPİ

5
TEKERLEKLİ

DÖNÜŞ YARIÇAPI

1.947
mm

MODELLER	TEKERLEK SAYISI	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	YÜK KAPASİTESİ	PİL KAPASİTESİ V/Ah	DÖNME YARIÇAPI mm
CONVECTA S-160	5	4.8m	1.6 Ton	24V - 300Ah (7.2 kWh)	1947
CONVECTA SP-160	5	4.8m	1.6 Ton	24V - 250Ah (6 kWh)	1508

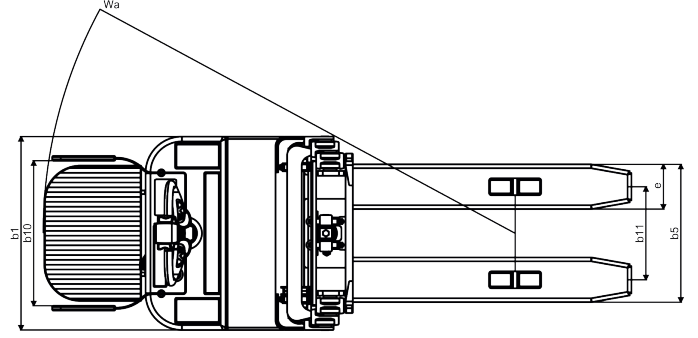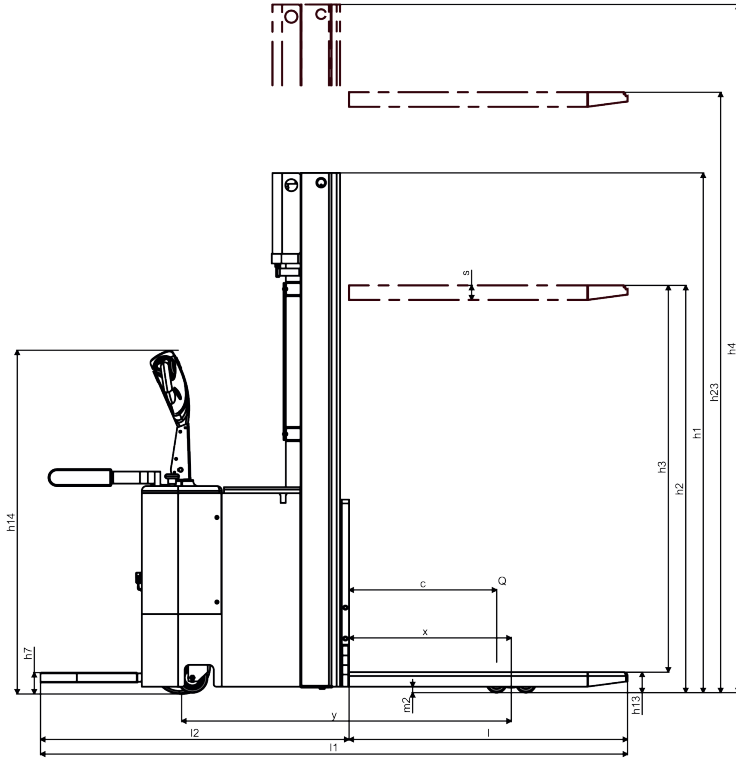

Teknik Özellikler	Sembol / Symbol	Açıklama / Explanation	Birim / Unit
Üretici		CONVECTA S-160	
Model Adı		CONVECTA S-160	
Güç kaynağı		Akü / Battery	
Operatör tipi		Üzerinde Ayakta, Yaya/ Stand on, Pedestrian	
Yük kapasitesi	Q	1600	kg
Yük merkezi mesafesi	c	600	mm
Yük mesafesi, akstan çatallara	x	670	mm
Dingil mesafesi	y	1370	mm
Ağırlıklar			
Operasyon ağırlığı, yüksüz (akü dahil)		1513	kg
Performans			
Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz		9/10	km/h
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		0,15/0,31	m/s
İndirme hızı, yüklü/yüksüz		0,46/0,46	m/s
Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		8 / 12	%
Hızlanma süresi		5,5	s
Fren donanımı		Elektrikli / Electric	
Elektrikli Motorlar			
Tahrik motoru kapasitesi (60 dakikalık kısa görev)		2,5	kW
%15 görev faktöründe kaldırma motoru verimi		3	kW
Akü tipi standardı (TS EN)		TS EN 60254-1	
Akü voltajı/kapasitesi		48 / 300	V/Ah
Akü ağırlığı		253	kg
Diğer Özellikler			
Sürüş kontrol türü		AC	
Gürültü düzeyi, operatöre akseden değer (EN 12053)		<66	dB(A)

Lastikler ve Tahrik Donanımı			
Lastikler	Vulkollan/Polyurethane/ Polyurethane		
Lastik ebatları, ön	Ø 230		mm
Lastik ebatları, arka	Ø 85		mm
Denge tekerleri	Ø 125		mm
Tekerlek sayısı, ön/arka (x=tahrik edilen)	1x/+2/4		
Ön tekerlekler arası mesafe (tekerlerin ortasından)	b10	642	mm
Arka tekerlekler arası mesafe (tekerlerin ortasından)	b11	385	mm
Boyutlar			
Asansör inmiş yüksekliği	h1	2150	mm
Serbest kaldırma	h2	1603	mm
Kaldırma	h3	4718	mm
Kaldırma yüksekliği	h23	4803	mm
Açık halde genel yükseklik	h4	5350	mm
Platform yüksekliği	h7	83	mm
Sürüş konumunda, Operatör koruma kolları yüksekliği	h14	925	mm
Taban konumunda çatallı yüksekliği	h13	85	mm
Toplam uzunluk	l1	2058/2423	mm
Çatal altına kadar uzunluk	l2	908/1273	mm
Toplam genişlik	b1	800	mm
Çatal boyutları (kalınlık, genişlik, uzunluk)	s/e/l	60 / 185 / 1150	mm
Çatal üzerindeki genişlik	b5	570	mm
Dingil mesafesinin ortasında, yerden yükseklik	m2	25	mm
Çalışma koridoru genişliği (1000 x 1200 palet ile ters)	Ast	2766/3131	mm
Çalışma koridoru genişliği (800 x 1200 palet ile normal)	Ast	2600/2965	mm
Dönüş yarıçapı	Wa	1600/1965	mm

STANDART DONANIM

- ✓ Freelift ikinci kademe geçişlerinde otomatik kaplumbağa modu
- ✓ Dönüşlerde otomatik hız yavaşlatma
- ✓ Pompa oransal valf ayarı
- ✓ Operatör Koruma Butonu (Belly Button)
- ✓ LED aydınlatma ve ikaz sistemi

OPSİYONEL DONANIM

OPSİYONEL Lityum-İyon Akü