

**ERGONOMİK KABİN**

Operatör konforu ve kolay kullanım için ergonomik tasarım.

**GENİŞ GÖRÜŞ ALANI**

Optimum görüş sağlayan asansör tasarımı ile güvenli çalışma.

YÜK KAPASİTESİ

2.000
kgKALDIRMA
YÜKSEKLİĞİ**4,8**
m

AKÜ KAPASİTESİ

48 V
625 Ah

ARAÇ TİPİ

4
TEKERLEKLİ

DÖNÜŞ YARIÇAPİ

1.795
mm

SAFE UNLOAD



INTEGRAL SHIFT



DIGITAL ALERT




CLEAR VIEW



CONTAINER PRO



SECURE LIFT

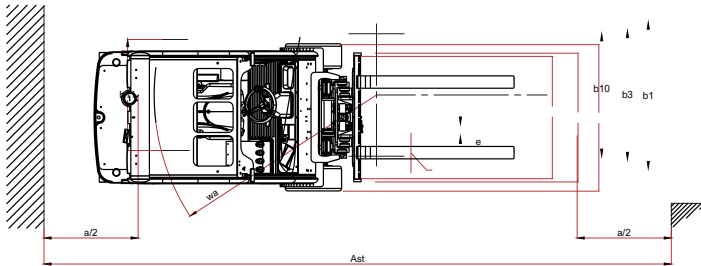

Ast	Wa + R + a
Ast	Working aisle width
Wa	Turning radius
a	Safety clearance = 2x100 mm
R	$V[(16+x)4+(b12/2)2]$
16	Pallet length (800 or 1000 mm)
b12	Pallet width (1200 mm)

Boyutlar			
Asansör üst, ötle/geriye	α/β	5 / 7	açı / degree
Asansör inmış yüksekliđi	h1	2220	mm
Serbest kaldırma (Yük Yaslamalı / Yük Yaslamasız)	h2	1200 / 1560	mm
Kaldırma yüksekliđi	h3	4834	mm
Açık halde genel yükseklik (Yük Yaslamalı / Yük Yaslamasız)	h4	5906/5334	mm
Kabin yüksekliđi	h6	2134	mm
Koltuk yüksekliđi	h7	972	mm
Çeki demiri yüksekliđi	h10	311	mm
Toplam uzunluk	l1	3390	mm
Çatal alınma kadar uzunluk (çatal kalınlıđı dahildir)	l2	2190	mm
Toplam genişlik	b1/b2	1184	mm
Çatal boyutları (kalınlık, genişlik, uzunluk)	s/e/l	40 / 100 / 1200	mm
Çatal ayna tipi (DIN15173 A/B/no uyarınca çatal kundađı)		2A	
Çatal ayna genişliđi	b3	1056	mm
Asansör altında, yüklü halde yerden yükseklik	m1	94	mm
Dinđil mesafesinin ortasında, yüklü halde yerden yükseklik	m2	95	mm
Çalıřma koridoru genişliđi (1000 x 1200 palet ile ters)	Ast	3503	mm
Çalıřma koridoru genişliđi (800 x 1200 palet ile normal)	Ast	3321	mm
Dönüş yançapı	Wa	1795	mm
Dönüş merkezleri arasında minimum mesafe	b13	0	mm
Performans			
Yürüş hızı, yüklü/yüksüz		14/14	km/h
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		400/400	mm/s
İndirme hızı, yüklü/yüksüz		400/400	mm/s
Nominal çekiş gücü, yüklü/yüksüz		14000 / 15000	N
Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		15 / 19	%
Fren donanımı		Elektrikli / Electric	

- OPSİYONEL** Kapalı Kabin
- OPSİYONEL** Farklı Asansör Yükseklik Seçenekleri
- OPSİYONEL** Joystick Kontrol
- OPSİYONEL** Atışman Seçenekleri
- OPSİYONEL** Lityum-İyon Akü

Teknik değerler ürün geliştirmelerine bağlı olarak değişebilir.