

**ERGONOMİK KABİN**

Operatör konforu ve kolay kullanım için ergonomik tasarım.

**3 TEKERLİ KOMPAKT TASARIM**

Dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti ve kontrollü hareket.

YÜK KAPASİTESİ

2.000
kgKALDIRMA
YÜKSEKLİĞİ**4,8**
m

AKÜ KAPASİTESİ

48 V
625 Ah

ARAÇ TİPİ

3
TEKERLEKLİ

DÖNÜŞ YARIÇAPI

1.675
mm

SAFE UNLOAD



INTEGRAL SHIFT



DIGITAL ALERT




CLEAR VIEW



CONTAINER PRO



SECURE LIFT

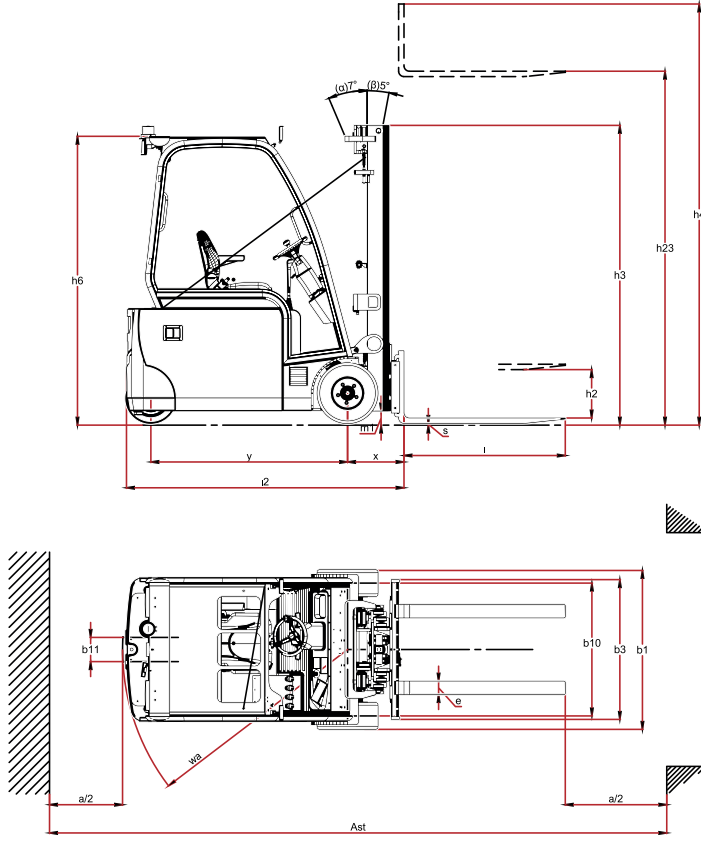

Ast Wa + R + a
Ast Çalışma Koridoru Genişliği
Wa Dönme Yarıçapı
a Güvenlik Boşluğu = 2x100 mm
R $V[(16+x)4+(b12/2)2]$
16 Palet Uzunluğu (800 or 1000 mm)
b12 Palet Genişliği (1200 mm)

Ast Wa + R + a
Ast Working aisle width
Wa Turning radius
a Safety clearance = 2x100 mm
R $V[(16+x)4+(b12/2)2]$
16 Pallet length (800 or 1000 mm)
b12 Pallet width (1200 mm)

Teknik Özellikler	Sembol / Symbol	Açıklama / Explanation	Birim / Unit
Üretici		GÖBBLER	
Model Adı		CONVECTA-320	
Güç kaynağı		Akü / Battery	
Operatör tipi		Koltuklu / Seated	
Yük kapasitesi	Q	2000	kg
Yük merkezi mesafesi	C	500	mm
Yük mesafesi, akstan çatallara	x	407	mm
Dinamik mesafesi	y	1525	mm
Ağırlıklar			
Forklift ağırlığı, yüksüz (akü dahil)		3740	kg
Maksimum yükte aks yükü, ön/arka		5170/520	kg
Yüksüz aks yükü, ön/arka		1845/1895	kg
Lastikler ve Tahrir Donanımı			
Lastikler		Doğru / Solid tyre	
Lastik ebatları, ön		200 / 50 - 10	
Lastik ebatları, arka		15 x 4.5 - 8	
Tekerlek sayısı, ön/arka (x=tahrir edilen)		2x / 2	
Tekerlekler arası mesafe (lastiklerin ortasından), ön	b10	984	mm
Tekerlekler arası mesafe (lastiklerin ortasından), arka	b11	180	mm
Elektrikli Motorlar			
Tahrir motoru kapasitesi (60 dakikalık kısa görev)		2 x 4.7	kW
%15 görev faktöründe kaldırma motoru verimi		17.6	kW
Akü tipi standartı (TS EN)		TS EN 60254-1	
Akü voltajı/kapasitesi		48 / 625	V/Ah
Akü ağırlığı		902	kg
Diğer Özellikler			
Sürüş kontrol türü		AC	
Ataşmanlar için maksimum çalışma basıncı		200	bar
Ataşmanlar için yağ debisi		40	lpm
Gürültü düzeyi, operatöre aksesten değer (EN 12053)		<75	dB(A)
Çeki ekipman türü / DIN tipi, ref.		DIN15170-H	

Boyutlar			
Asansör tilt, öne/geriye	α/β	5 / 7	açı / degree
Asansör iniş yüksekliği	h1	2220	mm
Serbest kaldırma (Yük Yaslamalı / Yük Yaslamasız)	h2	1200 / 1560	mm
Kaldırma yüksekliği	h3	4834	mm
Açık halde genel yükseklik (Yük Yaslamalı / Yük Yaslamasız)	h4	5906/5334	mm
Kabin yüksekliği	h6	2134	mm
Koltuk yüksekliği	h7	972	mm
Çeki demiri yüksekliği	h10	490	mm
Toplam uzunluk	l1	3261	mm
Çatal alınma kadar uzunluk (çatal kalınlığı dahildir)	l2	2061	mm
Toplam genişlik	b1/b2	1184	mm
Çatal boyutları (kalınlık, genişlik, uzunluk)	s/e/l	40 / 100 / 1200	mm
Çatal ayna tipi (DIN15173 A/B/no uyarınca çatal kundağı)		2A	
Çatal ayna genişliği	b3	1056	mm
Asansör altında, yükli halde yerden yükseklik	m1	94	mm
Dinamik mesafesinin ortasında, yükli halde yerden yükseklik	m2	95	mm
Çalışma koridoru genişliği (1000 x 1200 palet ile ters)	Ast	3385	mm
Çalışma koridoru genişliği (800 x 1200 palet ile normal)	Ast	3203	mm
Dönüş yarıçapı	Wa	1675	mm
Dönüş merkezleri arasında minimum mesafe	b13	0	mm
Performans			
Yürüyüş hızı, yükli/yüksüz		14/14	km/h
Kaldırma hızı, yükli/yüksüz		400/400	mm/s
İndirme hızı, yükli/yüksüz		400/400	mm/s
Nominal çekis gücü, yükli/yüksüz		14000 / 15000	N
Tırmanma kabiliyeti, yükli/yüksüz		15 / 19	%
Fren donanımı		Elektrikli / Electric	

STANDART DONANIM

- ✓ Rejenatif frenleme
- ✓ Yokuş destek sistemi
- ✓ Operatör algılama sistemi
- ✓ Performans modları
- ✓ Acil durdurma sistemi
- ✓ LED aydınlatma ve ikaz sistemi

OPSİYONEL DONANIM

- | | |
|-----------------------------------|---|
| OPSİYONEL Kapalı Kabin | OPSİYONEL Farklı Asansör Yükseklik Seçenekleri |
| OPSİYONEL Joystick Kontrol | OPSİYONEL Atışman Seçenekleri |
| OPSİYONEL Lityum-lyon Akü | |