

**ERGONOMİK KABİN**

Operatör konforu ve kolay kullanım için ergonomik tasarım.

**GENİŞ GÖRÜŞ ALANI**

Optimum görüş sağlayan asansör tasarımı ile güvenli çalışma.

YÜK KAPASİTESİ

3.000
kgKALDIRMA
YÜKSEKLİĞİ**4,8**
m

AKÜ KAPASİTESİ

80 V
625 Ah

ARAÇ TİPİ

4
TEKERLEKLİ

DÖNÜŞ YARIÇAPİ

2.100
mm

SAFE UNLOAD



INTEGRAL SHIFT



DIGITAL ALERT





CLEAR VIEW



CONTAINER PRO



SECURE LIFT

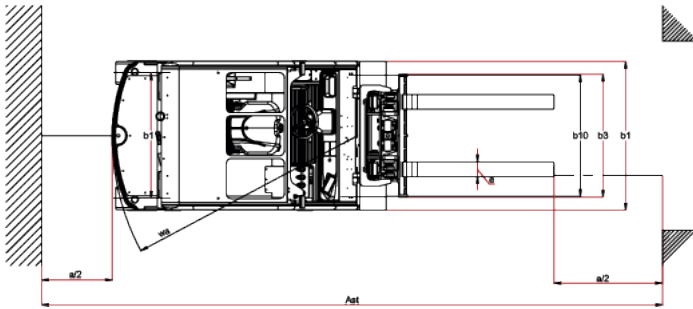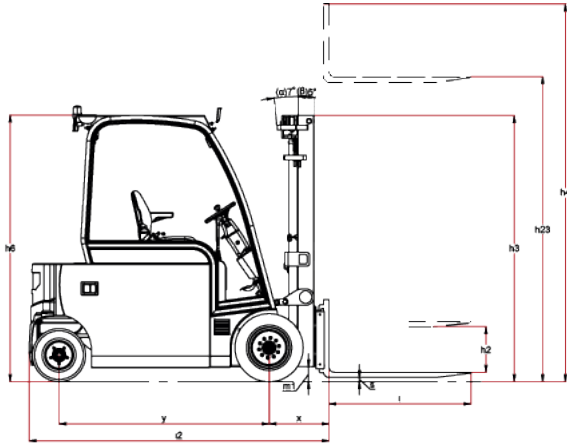

Ast	Wa + R + a
Ast	Çalışma Koridoru Genişliği
Wa	Dönme Yarıçapı
a	Güvenlik Boşluğu = 2x100 mm
R	$V[(16+x)4+(b12/2)2]$
16	Palet Uzunluğu (800 or 1000 mm)
b12	Palet Genişliği (1200 mm)

Ast	Wa + R + a
Ast	Working aisle width
Wa	Turning radius
a	Safety clearance = 2x100 mm
R	$V[(16+x)4+(b12/2)2]$
16	Pallet length (800 or 1000 mm)
b12	Pallet width (1200 mm)

Teknik Özellikler	Sembol / Symbol	Açıklama / Explanation	Birim / Unit
Üretici		GOEBBLER	
Model Adı		CONVECTA 430	
Güç kaynağı		Akü / Battery	
Operatör tipi		Koltuklu / Seated	
Yük kapasitesi	Q	3000	kg
Yük merkezi mesafesi	C	500	mm
Yük mesafesi, akstan çatal yüzüne	x	527	mm
Dingil mesafesi	y	1797	mm
Ağırlıklar			
Forklift ağırlığı, yüksüz (akü dahil)		5494	kg
Maksimum yükte aks yükü, ön/arka		7426/2782	kg
Yüksüz aks yükü, ön/arka		2712/2782	kg
Lastikler ve Tahrik Donanımı			
Lastikler		Dolgu / Solid tyre	
Lastik ebatları, ön		23x10-12	
Lastik ebatları, arka		200/50-10	
Tekerlek sayısı, ön/arka (x=tahrik edilen)		2x / 2	
Tekerlekler arası mesafe (lastiklerin ortasından), ön	b10	1026	mm
Tekerlekler arası mesafe (lastiklerin ortasından), arka	b11	975	mm
Elektrikli Motorlar			
Tahrik motoru kapasitesi (60 dakikalık kısa görev)		18	kW
%15 görev faktöründe kaldırma motoru verimi		25,5	kW
Akü tipi standardı (TS EN)		TS EN 60254-1	
Akü voltaj/kapasitesi		80/625	V/Ah
Akü ağırlığı		1500	kg
Diğer Özellikler			
Sürüş kontrol türü		AC	
Ataşmanlar için maksimum çalışma basıncı		200	bar
Ataşmanlar için yağ debisi		65	lpm
Gürültü düzeyi, operatöre akseden değer (EN 12053)		<75	dB(A)
Çeki ekipman türü / DIN tipi, ref.		DIN15170-H	

Boyutlar			
Asansör üst, ötle/geriye	a/β	5 / 7	açı / degree
Asansör inmış yüksekliđi	h1	2242	mm
Serbest kaldırma (Yük Yaslamalı / Yük Yaslamasız)	h2	1200/1560	mm
Kaldırma yüksekliđi	h3	4861	mm
Açık halde genel yükseklik (Yük Yaslamalı / Yük Yaslamasız)	h4	5928/5356	mm
Kabin yüksekliđi	h6	2259	mm
Koltuk yüksekliđi	h7	1080	mm
Çeki demiri yüksekliđi	h10	338	mm
Toplam uzunluk	l1	3790	mm
Çatal alınma kadar uzunluk (çatal kalınlıđı dahildir)	l2	2297	mm
Toplam genişlik	b1/b2	1276	mm
Çatal boyutları (kalınlık, genişlik, uzunluk)	s/e/l	45 / 125 /1200	mm
Çatal ayna tipi (DIN15173 A/B/no uyarınca çatal kundađı)		3A	
Çatal ayna genişliđi	b3	1074	mm
Asansör altında, yüklü halde yerden yükseklik	m1	116	mm
Dinğil mesafesinin ortasında, yüklü halde yerden yükseklik	m2	100	mm
Çalıřma koridoru genişliđi (1000 x 1200 palet ile ters)	Ast	3895	mm
Çalıřma koridoru genişliđi (800 x 1200 palet ile normal)	Ast	4020	mm
Dönüş yarıçapı	Wa	2100	mm
Dönüş merkezleri arasında minimum mesafe	b13	0	mm
Performans			
Yürüş hızı, yüklü/yüksüz		14 / 14	km/h
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		360 / 450	mm/s
İndirme hızı, yüklü/yüksüz		360 / 450	mm/s
Nominal çekiş gücü, yüklü/yüksüz		15000 / 16000	N
Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		15 / 19	%
Fren donanımı		Elektrikli /Electric	

STANDART DONANIM

- ✓ Rejenatif frenleme
- ✓ Yokuş destek sistemi
- ✓ Operatör algılama sistemi
- ✓ Performans modları
- ✓ Acil durdurma sistemi
- ✓ LED aydınlatma ve ikaz sistemi

OPSİYONEL DONANIM

- OPSİYONEL** Kapalı Kabin **OPSİYONEL** Farklı Asansör Yükseklik Seçenekleri
 - OPSİYONEL** Joystick Kontrol **OPSİYONEL** Atışman Seçenekleri
 - OPSİYONEL** Lityum-lyon Akü