

CONVECTA RT-160**TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ VE MİLLİ
REACH TRUCK'İ!****YÜKSEK RAF ERIŞİMİ**

Maksimum depolama kapasitesi
için üstün erişim.

**ERGONOMİK OPERATÖR KABİNİ**

Konforlu sürüş ve ergonomik
kontrol sistemleri.

YÜK KAPASİTESİ

**1.600
kg**KALDIRMA
YÜKSEKLİĞİ**9,5
m**

AKÜ KAPASİTESİ

**48 V
620 Ah**



ARAÇ TİPİ

**3
TEKERLEKLİ**

DÖNÜŞ YARIÇAPI

**1.740
mm**

MODELLER	TEKERLEK SAYISI	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	YÜK KAPASİTESİ	PİL KAPASİTESİ V/Ah	DÖNME YARIÇAPI mm
CONVECTA RT-160	3	9.5m	1.6 Ton	48V - 620Ah (30 kWh)	1740
CONVECTA RT-200	3	13m	2.0 Ton	48V - 775Ah (37.2 kWh)	1850

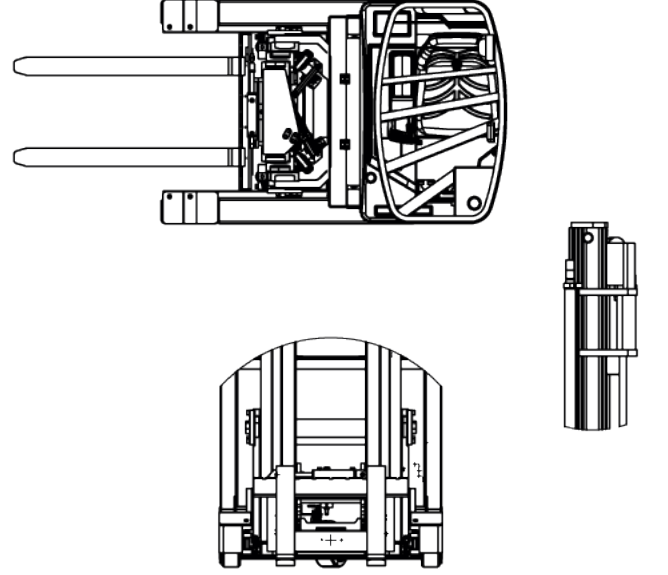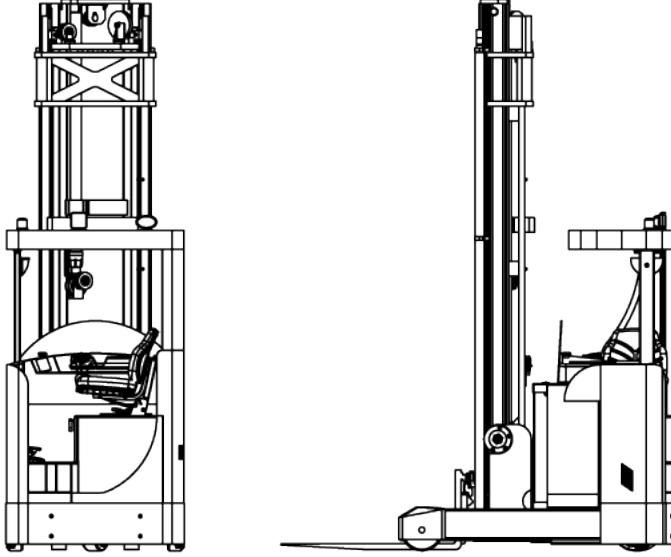

Teknik Özellikler	Sembol / Symbol	Açıklama / Explanation	Birim / Unit
Üretici			
Model Adı		CONVECTA RT-160	
Güç kaynağı		Akü / Battery	
Operatör tipi		Koltuklu / Seated	
Yük kapasitesi	Q	1600	kg
Yük merkezi mesafesi	c	600	mm
Yük mesafesi, akstan çatall yüzüne	x	230	mm
Dingil mesafesi	y	1465	mm
Ağırlıklar			
Operasyon ağırlığı, yüksüz (akü dahil)		3870	kg
Lastikler ve Tahrik Donanımı			
Lastikler		Vulkollan	
Lastik ebatları, ön		Ø 343	mm
Lastik ebatları, arka		Ø 285	mm
Tekerlek sayısı, ön/arka (x=tahrik edilen)		1x/2	
Arka tekerlekler arası mesafe (tekerlerin ortasından)	b11	1284	mm
Performans			
Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz		11/14	km/h
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		0,50/0,90	m/s
İndirme hızı, yüklü/yüksüz		0,55/0,59	m/s
Asansör uzanma hızı		0,20/0,28	m/s
Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		10 / 15	%
Hızlanma süresi		5,0/4,6	s
Fren donanımı		Elektrikli / Electric	
Elektrikli Motorlar			
Tahrik motoru kapasitesi (60 dakikalık kısa görev)		6	kW
%15 görev faktöründe kaldırma motoru verimi		17.6	kW
Akü tipi standartı (TS EN)		TS EN 60254-1	
Akü voltajı/kapasitesi		48 / 620	V/Ah
Akü ağırlığı		940	kg

Boyutlar				
Çatal tilt, öne/geriye	α/β	-2° / 4°	açı / degree	
Asansör inmiş yüksekliği	h1	3786	mm	
Serbest kaldırma	h2	3235	mm	
Kaldırma	h3	9540	mm	
Kaldırma yüksekliği	h23	9595	mm	
Açık halde genel yükseklik	h4	10146	mm	
Kabin yüksekliği	h6	2200	mm	
Koltuk yüksekliği	h7	1080	mm	
Destek kolları yüksekliği	h8	287	mm	
Taban konumunda çatall yüksekliği	h13	55	mm	
Toplam uzunluk	l1	2710	mm	
Çatal alınına kadar uzunluk	l2	1450	mm	
Toplam genişlik	b1	1226	mm	
Çatal boyutları (kalınlık, genişlik, uzunluk)	s/e/l	40 / 100 / 1200	mm	
Çatal ayna tipi (DIN15173 A/B/no uyarınca çatall kundağı)		2A		
Çatal ayna genişliği	b3	870	mm	
Çatal üzerindeki genişlik	b5	220-730	mm	
Destek kolları arası mesafe	b4	870	mm	
Asansör uzanma mesafesi	l4	402	mm	
Asansör altında, yüklü halde yerden yükseklik	m1	67	mm	
Dingil mesafesinin ortasında, yerden yükseklik	m2	77	mm	
Çalışma koridoru genişliği (1000 x 1200 palet ile ters)	Ast	3106	mm	
Çalışma koridoru genişliği (800 x 1200 palet ile normal)	Ast	2940	mm	
Dönüş yarıçapı	Wa	1740	mm	
Destek kolları uzunluğu	l7	1900	mm	
Diğer Özellikler				
Sürüş kontrol türü		AC		
Ataşmanlar için maksimum çalışma basıncı		200	bar	
Gürültü düzeyi, operatöre akseden değer (EN 12053)		<64	dB(A)	
Çeki ekipman türü / DIN tipi, ref.		DIN15170-H		

STANDART DONANIM

- ✓ Mesafe sensörü ile anlık yükseklik takibi
- ✓ Basınç sensörü ile anlık yük ağırlığı takibi
- ✓ Reach hareketi sonunda otomatik yavaşlama
- ✓ 360° Kesintisiz Direksiyon Sistemi
- ✓ Freelift İkinci Kademe Kaplumbağa Modu
- ✓ LED aydınlatma ve ikaz sistemi

OPSİYONEL DONANIM

- OPSİYONEL** Finger Tip Joystick Kontrol
- OPSİYONEL** Lazer Destekli Kamera Sistemi
- OPSİYONEL** Farklı Asansör Yükseklik Seçenekleri
- OPSİYONEL** Lityum-İyon Akü